
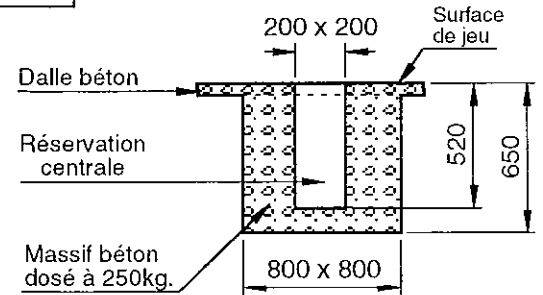




**Massif béton pour gymnase**

● Tennis  
Douille Ø 100 Lg 500

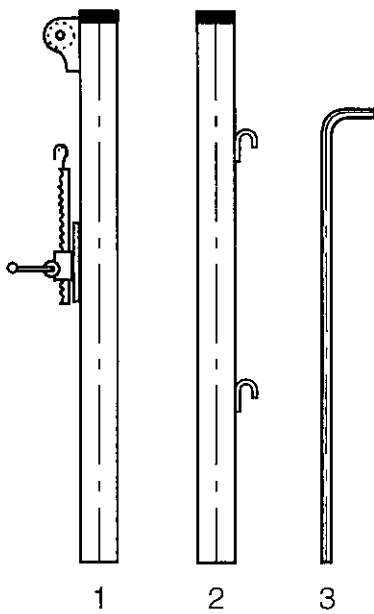


**Massif béton pour extérieur**

● Tennis  
Douille Ø 100 Lg 500

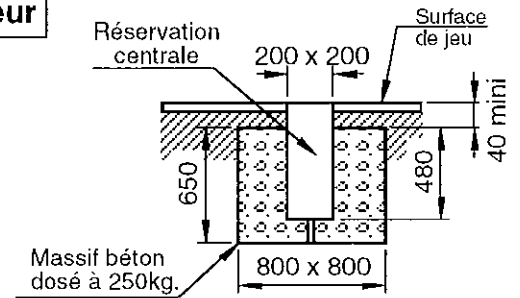

**Attention :** un orifice de drainage dans le massif béton doit être prévu lorsque les poteaux de tennis sont installés à l'extérieur.

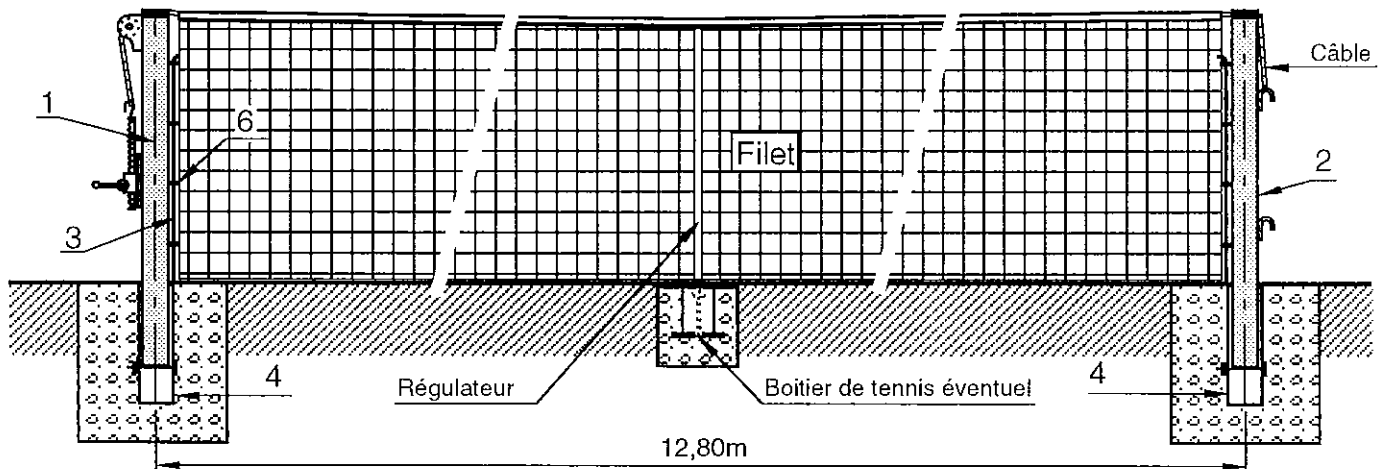

**Attention :** Pour des raisons de sécurité, l'installation du matériel devra suivre l'ordre suivant :  
1- Mise en place des poteaux dans les douilles.  
2- Mise en place du filet.  
Le démontage suivra l'ordre inverse.

Les dimensions des massifs béton portées sur ce plan sont données pour un sol meuble. Sport France se réserve le droit de modifier celles-ci pour les adapter suivant la nature du sol.

6	8	crochet M6
5	2	couvercle
4	2	douille Ø 100 Lg. 500
3	2	barre de cadrage
2	1	poteau Ø 90 avec crochet
1	1	poteau Ø 90 avec treuil à crémaillère


Repère	Nombre	Désignation	Matière
--------	--------	-------------	---------



Lieu dit "LES MURETS"  
60820 BORAN S/OISE  
Tél. 03 44 21 90 40  
Fax 03 44 21 28 45

Echelle : ~

Date : 14/01/05



Dessiné par : M. ROTHE

Véifié par :

**POTEAUX DE TENNIS ACIER Ø 90  
Amovibles sur fourreaux (la paire)**

Nomenclature, montage et scellement

Afin d'améliorer ses prestations, Sport France se réserve le droit de modifier à tout instant les renseignements portés sur ce plan.

Modifications

02  
01  
00

Réf. Sport France  
**72819**

Client Page 1/4

### A. Vérification

Vérifier que l'on dispose de toutes les pièces à l'aide de la nomenclature.

### B. Implantation de scellement

- Effectuer les trous de fondation en respectant les indications du plan de scellement joint.
- Positionner les douilles (4) dans les réservations et les caler en s'assurant de leur verticalité (**entraxe 12,80m**).
- Couler le béton dosé à 250 kg minimum sans oublier de prévoir un orifice de drainage sous chacune des douilles (pour les poteaux installés à l'extérieur), protéger ensuite l'accès des douilles le temps nécessaire à la prise du béton (72 heures minimum).

### C. Mise en place des poteaux.

- Positionner les poteaux dans les douilles (4).
- Monter la manivelle sur le treuil puis fixer la à l'aide de la molette déjà montée sur le treuil.
- Visser les crochets (6) sur les poteaux pour la mise en place des barres de cadrage (3).

### D. Mise en place du filet.




- Passer le câble du filet dans la poulie du poteau (1) sur lequel se trouve le treuil et le fixer sur ce dernier.
- Fixer l'autre extrémité du câble sur le crochet de l'autre poteau (2).
- Tendre le filet à l'aide du treuil.
- Passer les barres de cadrage (3) dans les mailles du filet et dans les crochets (6).
- Régler le filet à la hauteur souhaitée à l'aide de la sangle du régulateur.

**Attention :** Pour des raisons de sécurité, il est impératif d'emboîter les poteaux avant de mettre en place le filet.

### E. Dépose du filet et rangement des poteaux.

- Relever le cliquet du treuil en tenant la poignée puis tourner cette dernière pour détendre le filet.
- Enlever les tiges de tension aux extrémités du filet.
- Détacher le câble du filet des poteaux et la fixation de la sangle du régulateur.
- Ranger le filet dans un local approprié.
- Sortir les poteaux de leurs douilles puis les ranger et mettre les couvercles de protection.

**Attention :** Même lorsque les poteaux sont momentanément non utilisés, ils doivent être positionnés de sorte qu'ils ne se renversent pas.

 <b>sport france</b> Lieu dit "LES MURETS" 60820 BORAN S/OISE Tél. 03 44 21 90 40 Fax 03 44 21 28 45	Echelle : ~		Dessiné par : M. ROTHE	Modifications	
	Date : 13/01/05		Véifié par : 		02
	<b>POTEAUX DE TENNIS ACIER Ø 90</b> <b>Amovibles sur fourreaux (la paire)</b> Montage				01
	Afin d'améliorer ses prestations, Sport France se réserve le droit de modifier à tout instant les renseignements portés sur ce plan.				00
			<b>Réf. Sport France</b> <b>72819</b>		
			Client	Page 2/4	

# PRESCRIPTIONS POUR IMPLANTATION, MONTAGE ET MAINTENANCE

## 1. Identification de l'équipement

Nom de l'équipement : POTEAUX DE TENNIS EN ACIER Ø 90  
Amovibles sur fourreaux (la paire)  
Référence : 72819  
Nom du fournisseur : SPORT FRANCE  
Adresse du fournisseur : Lieu dit "LES MURETS" 60820 Boran sur Oise  
Téléphone : 03 44 21 90 40  
Télécopie : 03 44 21 28 45

## 2. Usage - Implantation

Site déconseillé : aucun  
Zone d'implantation : terrain plan et horizontal  
Nature des fondations : béton dosé à 250 kg mini avec un temps de séchage de 72 heures mini.

## 3. Montage

En suivant les plans de montage et de scellement joints.

## 4. Obligations réglementaires

Le propriétaire de l'équipement doit établir un plan de vérification et d'entretien, en précisant la périodicité des vérifications.

### Périodicité des vérifications

Il est conseillé d'effectuer avant chaque utilisation un examen visuel des équipements et un essai manuel (ébranlement des poteaux) pour tester la stabilité des fixations.

Il est conseillé d'effectuer des vérifications lourdes (tests de stabilité et de solidité)




- Tous les deux ans si le matériel est neuf
- Une fois par an si le matériel est plus ancien
- Deux fois par an si le matériel est plus ancien et utilisé de manière intensive (installation en accès libre)

## 5. Maintenance

### 5.1 Maintenance préventive

#### Nettoyage

- Fréquence : 1 fois par an pour site en accès surveillé, 2 fois par an pour site en accès libre.
- Produits à utiliser : détergents non nocifs (eau savonneuse par exemple).

 <b>sport france</b> Lieu dit "LES MURETS" 60820 BORAN S/OISE Tél. 03 44 21 90 40 Fax 03 44 21 28 45	Echelle : ~		Dessiné par : M. ROTHE	Modifications	
	Date : 13/01/05		Véifié par : 		02
<b>POTEAUX DE TENNIS ACIER Ø 90</b> <b>Amovibles sur fourreaux (la paire)</b> Notice du fabricant					01
					00
			Réf. Sport France <b>72819</b>		
			Client	Page 3/4	

## Traitement et protection de surface

- Vérification visuelle de l'état des soudures. Toute corrosion doit être immédiatement traitée
- Fréquence : tous les 3 mois pour site en accès surveillé, tous les mois pour site en accès libre.

## Fixations

- Vérification du serrage de la boulonnerie et changement si défectueuse
- Fréquence : tous les 3 mois pour site en accès surveillé, tous les mois pour site en accès libre.

## Pièces exigeant un entretien particulier

- Fréquence : sans objet
- Produits à utiliser : sans objet

## Marquage indélébile et visible




- Nom du fournisseur : SPORT FRANCE (voir marquage de l'équipement).
- Année de fabrication : voir plaque apposée sur l'équipement.
- Avertissement rappelant le mode d'installation de l'équipement: voir instructions figurant sur l'équipement.

## 5.2 Maintenance corrective

### Prescriptions pour dépose totale

- Protection de l'équipement :
- Protection des scellements et ancrages :

→ Assurer la protection et prévenir l'accès par un ruban adhésif autour de l'équipement. Nous consulter (partie technique).

 <b>sport france</b> Lieu dit "LES MURETS" 60820 BORAN S/OISE Tél. 03 44 21 90 40 Fax 03 44 21 28 45	Echelle : ~		Dessiné par : M. ROTHE	Modifications	
	Date : 13/01/05		Vérfié par : 		02
	<b>POTEAUX DE TENNIS ACIER Ø 90</b> <b>Amovibles sur fourreaux (la paire)</b> Notice du fabricant				01
					00
			<b>Réf. Sport France</b> <b>72819</b>		
			Client	Page 4/4	