

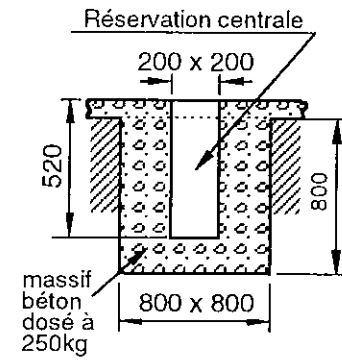


Massif béton pour gymnase

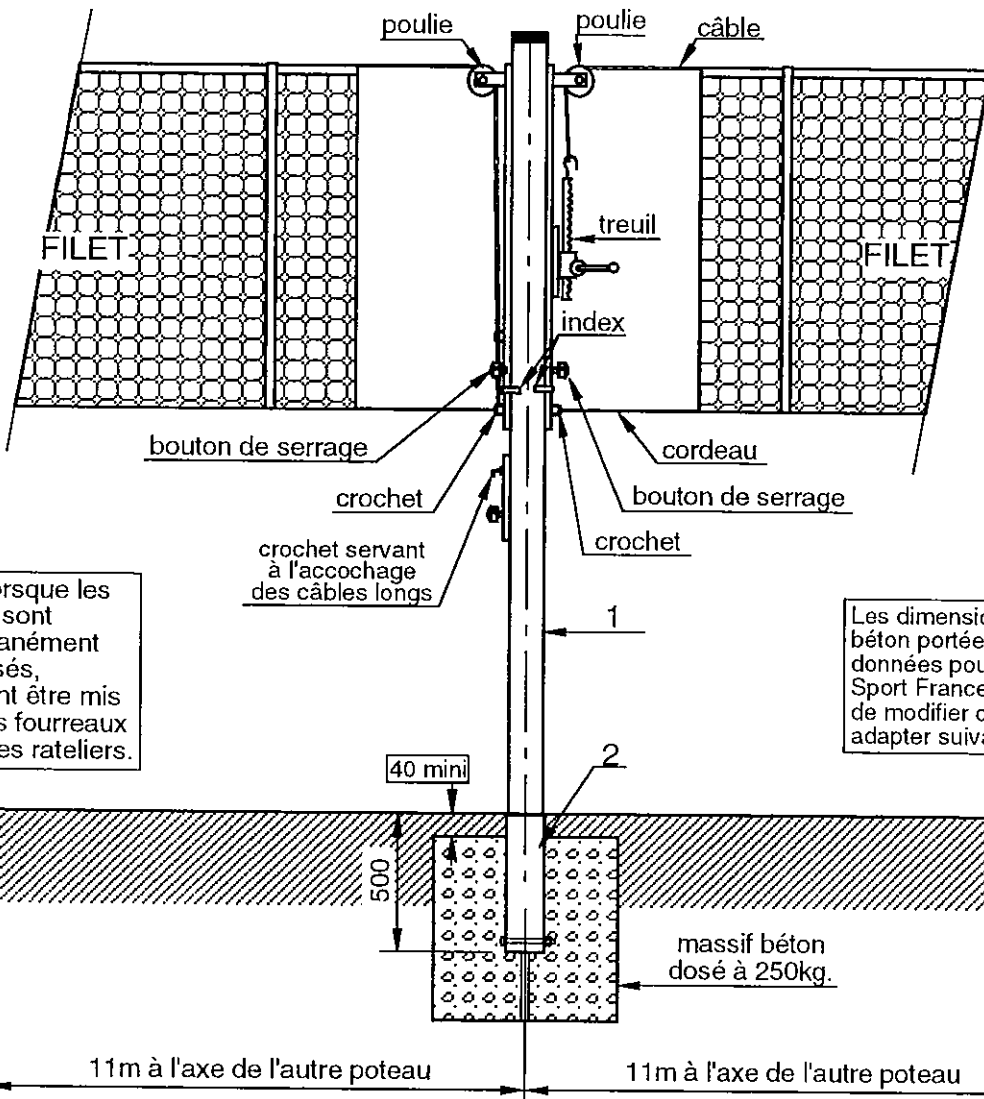

Massif béton pour extérieur

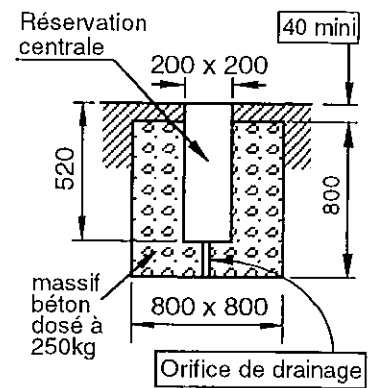

Même lorsque les poteaux sont momentanément non utilisés, ils doivent être mis dans des fourreaux ou sur des rateliers.

Les dimensions des massifs béton portées sur ce plan sont données pour un sol meuble. Sport France se réserve le droit de modifier celles-ci pour les adapter suivant la nature du sol.

3	1	couvercle Ø 120
2	1	fourreau Ø 100 Lg. 500
1	1	poteau Ø 90 avec treuil et crochets

Repère	Nombre	Désignation	Matière
		Echelle : ~	Modifications
		Date : 10/12/97	02
		Dessiné par : F. THOMAS	01
		Vérfié par : <i>[Signature]</i>	00
POTEAU de VOLLEY en ACIER à DOUBLE GLISSIERE Fixations par fourreaux (l'unité) Nomenclature, montage et scellement			Réf. Sport France 72722
Afin d'améliorer ses prestations, Sport France se réserve le droit de modifier à tout instant les renseignements portés sur ce plan.			Client Page 1/4

sport france
 17, rue de Précý
 60820 BORAN S/OISE
 Tél. 03 44 21 90 40
 Fax 03 44 21 28 45

A. Vérification

Vérifier que l'on dispose de toutes les pièces à l'aide de la nomenclature.

B. Implantation de scellement

- Effectuer le trou de fondation en respectant les indications du plan de scellement joint.
- Positionner le fourreau (2) dans la réservation et le caler en s'assurant de sa verticalité.
- Couler le béton dosé à 250 kg sans oublier de prévoir un orifice de drainage sous le fourreau (si le poteau est installé à l'extérieur), protéger ensuite l'accès du fourreau le temps nécessaire à la prise du béton.

C. Mise en place du poteau.

- Enfiler le poteau (1) dans le fourreau (2).

D. Mise en place des filets.

- Passer le câble d'un filet dans la poulie du poteau (1) du côté où se trouve le treuil et le fixer sur ce dernier.
- Fixer l'autre extrémité du câble sur le crochet d'un autre poteau (sans treuil).
- Pour l'autre filet, l'accrocher d'abord sur un autre poteau sur le treuil et venir ensuite le fixer sur le crochet du poteau (1) du côté où il n'y a pas de treuil.
- Attacher les cordeaux sur les crochets des poteaux.

Remarque : pour les câbles et les cordeaux de longueur importante, on pourra utiliser le crochet se trouvant sur le petit coulisseau du poteau sans treuil.

- Tendre les filets à l'aide des treuils.
- Régler les filets à la hauteur souhaitée.

E. Dépose des filets et rangement des poteaux.

- Décrocher les cordeaux des poteaux.
- Relever le cliquet des treuils en tenant la poignée puis tourner cette dernière pour détendre les filets.
- Détacher les cables des poteaux puis les sortir des poulies.
- Ranger alors les filets dans un local approprié.
- Sortir enfin les poteaux des fourreaux puis les ranger sur des rateliers ou les enfiler dans des fourreaux de rangement.



17, rue de Précy
60820 BORAN S/OISE
Tél. 03 44 21 90 40
Fax 03 44 21 28 45

Echelle : ~

Date : 10/12/97



Dessiné par : F. THOMAS

Vérifié par :

Modifications

02

01

00

POTEAU DE VOLLEY EN ACIER A DOUBLE GLISSIERE
Fixations par fourreaux (l'unité)
Montage

Afin d'améliorer ses prestations, Sport France se réserve le droit de modifier à tout instant les renseignements portés sur ce plan.

Réf. Sport France
72722

Client

Page 2/4

PRESCRIPTIONS POUR IMPLANTATION, MONTAGE ET MAINTENANCE

1. Identification de l'équipement

Nom de l'équipement : POTEAU DE VOLLEY EN ACIER à double glissière
Fixations par fourreaux (l'unité)
Référence : 72722
Nom du fournisseur : SPORT FRANCE
Adresse du fournisseur : 17, rue de Précy 60820 Boran sur Oise
Téléphone : 03 44 21 90 40
Télécopie : 03 44 21 28 45

2. Usage - Implantation

Site déconseillé : aucun
Zone d'implantation : terrain plan et horizontal
Nature des fondations : béton dosé à 250 kg avec un temps de séchage nécessaire de 2 semaines.

3. Montage

En suivant les plans de montage et de scellement joints.

4. Obligations règlementaires

Le propriétaire de l'équipement doit établir un plan de vérification et d'entretien, en précisant la périodicité des vérifications.

Il est conseillé d'effectuer des vérifications simples tous les 3 mois, examen visuel des équipements et essai manuel (ébranlement des montants ou poteaux) pour tester la solidité des fixations.

Il est conseillé d'effectuer des vérifications lourdes tous les deux ans (tests de stabilité et de solidité).

5. Maintenance

5.1 Maintenance préventive

Nettoyage

- Fréquence : 1 fois par an pour site en accès surveillé, 2 fois par an pour site en accès libre.
- Produits à utiliser : détergents non nocifs (eau savonneuse par exemple).

Traitement et protection de surface


- Fréquence : non déterminée.
- Produits à utiliser : nous consulter.



17, rue de Précy
60820 BORAN S/OISE
Tél. 03 44 21 90 40
Fax 03 44 21 28 45

Echelle : ~

Date : 21/10/97



Dessiné par : F. THOMAS

Vérfié par : *W. Dubois*

Modifications

02

01

00

POTEAU DE VOLLEY EN ACIER A DOUBLE GLISSIERE
Fixations par fourreaux
Notice du fabricant

Réf. Sport France
72722

Client

Page 3/4

Pièces exigeant un entretien particulier

- Fréquence : sans objet
- Produits à utiliser : sans objet

Marquage indélébile et visible

- Nom du fournisseur : SPORT FRANCE (voir marquage de l'équipement).
- Année de fabrication : voir plaque apposée sur l'équipement.
- Avertissement rappelant le mode d'installation de l'équipement: voir instructions figurant sur l'équipement.

5.2 Maintenance corrective

Prescriptions pour dépose totale

- Protection de l'équipement :
- Protection des scellements et ancrages :



Assurer la protection et prévenir l'accès par un ruban adhésif autour de l'équipement. Nous consulter (partie technique).


sport france


17, rue de Précy
60820 BORAN S/OISE
Tél. 03 44 21 90 40
Fax 03 44 21 28 45

Echelle : ~

Date : 21/10/97



Dessiné par : F. THOMAS

Vérfié par : 

Modifications

02

01

00

POTEAU DE VOLLEY EN ACIER A DOUBLE GLISSIERE

Fixations par fourreaux

Notice du fabricant

Réf. Sport France
72722

Client

Page 4/4