

TRES IMPORTANT : A l'issue des travaux d'installation, un test de vérification de la stabilité et de la solidité devra être effectué selon les modalités d'essais définies dans l'annexe 2 du décret n°96-495 du 4 juin 1996.

Pour les buts de basket-ball :


- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kg verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 cm ;
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation."



17, rue de Précy
60820 BORAN S/OÏSE
Tél. 03 44 21 90 40
Fax 03 44 21 28 45

Echelle : ~

Date : 22/12/97



Dessiné par : F. THOMAS

Vérifié par :

Modifications

02

01


00

**BUTS DE BASKET MOBILES sur chariot, déport 2,25m
avec système de réglage en hauteur
Fixations par boîtiers d'ancrage
Scellement**



**Réf. Sport France
73829**

Client






Page 1/4

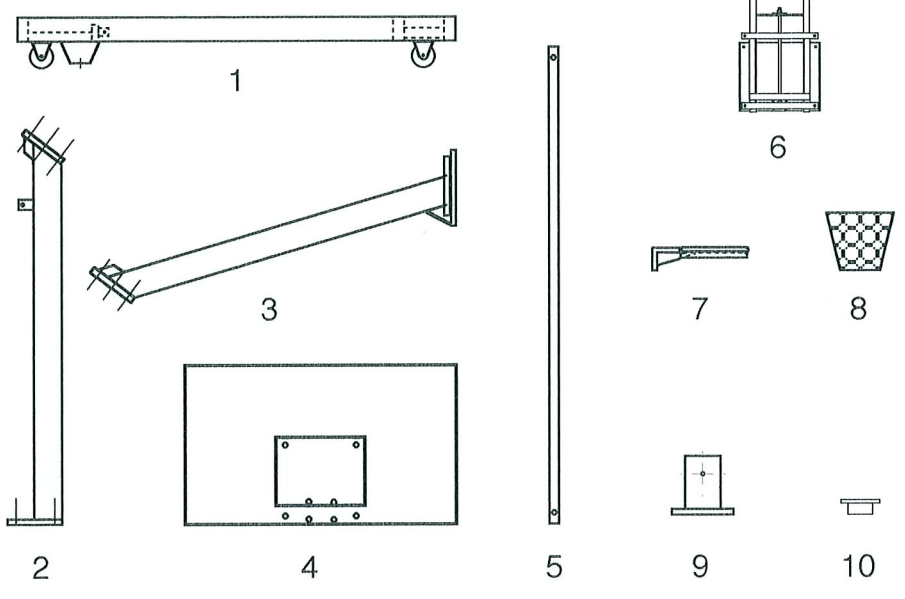

Boulonnerie

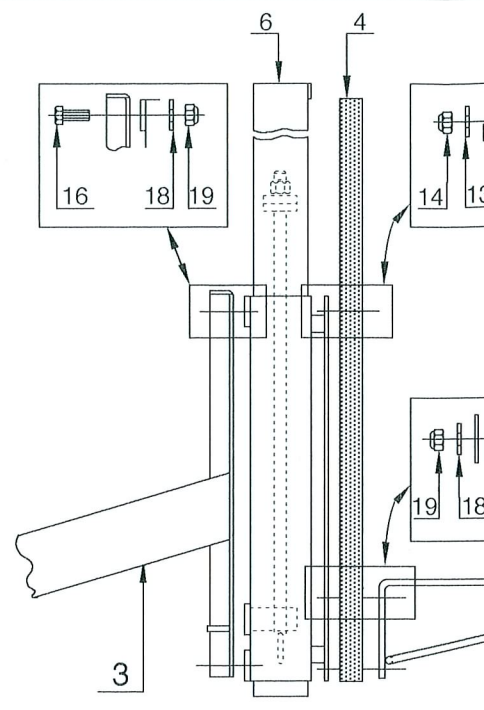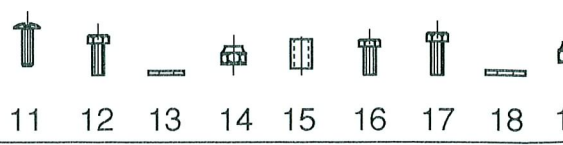

Montage du système de réglage et du panneau fibreglas

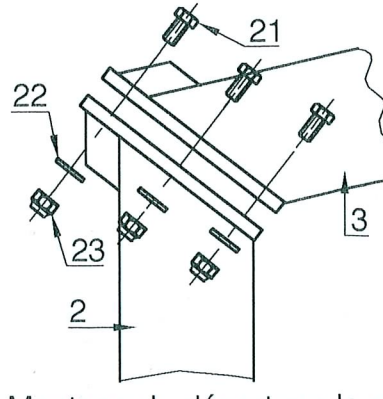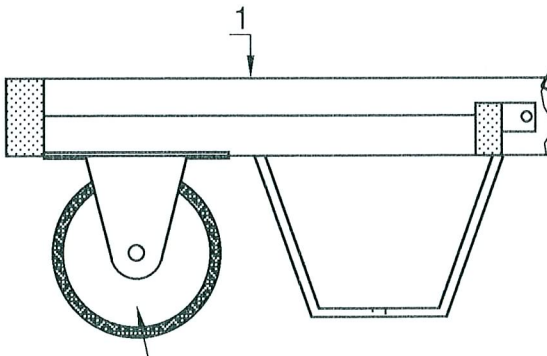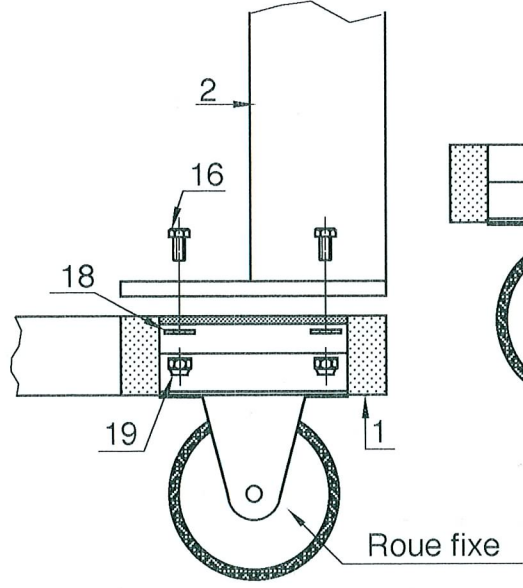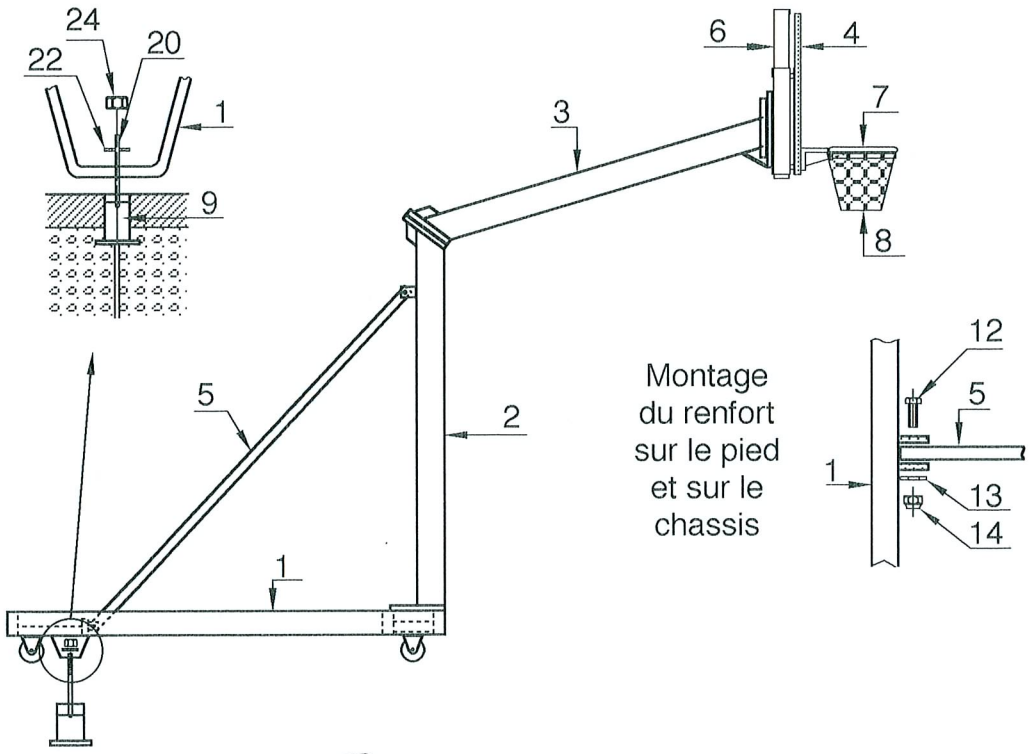

Montage du pied sur le chassis

Montage du déport sur le pi

PRESCRIPTIONS POUR IMPLANTATION, MONTAGE ET MAINTENANCE

1. Identification de l'équipement

Nom de l'équipement : BUTS DE BASKET MOBILES sur chariot avec système de réglage en hauteur, déport 2,25m, fixations par boîtiers d'ancrage (la paire)
Référence : 73829
Nom du fournisseur : SPORT FRANCE
Adresse du fournisseur : 17, rue de Précý 60820 Boran sur Oise
Téléphone : 03 44 21 90 40
Télécopie : 03 44 21 28 45

2. Usage - Implantation

Site déconseillé : gymnases
Zone d'implantation : terrain plan et horizontal
Nature des fondations : béton dosé à 250 kg avec un temps de séchage nécessaire de 2 semaines.

3. Montage

En suivant les plans de montage et de scellement joints.

4. Mise en service de l'installation

A l'issue des travaux d'installation, un test de vérification de la stabilité et de la solidité devra être effectué selon les modalités d'essais définies dans l'**annexe 1 du décret n°96-495 du 4 juin 1996**.

Pour les buts de basket-ball :

- Un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kg verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 cm.

- Après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

5. Obligations réglementaires

Le propriétaire de l'équipement doit établir un plan de vérification et d'entretien, en précisant la périodicité des vérifications.

Il est conseillé d'effectuer des vérifications simples tous les 3 mois, examen visuel des équipements et essai manuel (ébranlement des montants ou poteaux) pour tester la solidité des fixations.


Il est conseillé d'effectuer des vérifications lourdes tous les deux ans, (tests de stabilité et de solidité suivant l'annexe 1 du décret n°96-495 du 4 juin 1996).



17, rue de Précý
60820 BORAN S/OISE
Tél. 03 44 21 90 40
Fax 03 44 21 28 45

Echelle : ~

Date : 22/12/97



Dessiné par : F. THOMAS

Vérfié par :

Modifications

02

01

00

**BUTS DE BASKET MOBILES sur chariot, déport 2,25m
avec système de réglage en hauteur
Fixations par boîtiers d'ancrage**
Notice du fabricant

Réf. Sport France
73829

Client

Page 3/4

6. Maintenance

6.1 Maintenance préventive

Nettoyage

- Fréquence : 1 fois par an pour site en accès surveillé, 2 fois par an pour site en accès libre.
- Produits à utiliser : détergents non nocifs (eau savonneuse par exemple).

Traitement et protection de surface

- Fréquence : non déterminée
- Produits à utiliser : nous consulter

Fixations (resserrage)

- Fréquence : tous les 3 mois pour site en accès surveillé, tous les mois pour site en accès libre.
- Outils, pièces à utiliser : tournevis plat, clés de 13, 17 et 22

Pièces exigeant un entretien particulier

- Fréquence : sans objet
- Produits à utiliser : sans objet

Marquage indélébile et visible

- Nom du fournisseur : SPORT FRANCE (voir marquage de l'équipement).
- Année de fabrication : voir plaque apposée sur l'équipement.
- Avertissement rappelant le mode d'installation de l'équipement : voir instructions figurant sur l'équipement.

6.2 Maintenance corrective

Prescriptions pour dépose totale

- Protection de l'équipement :
- Protection des scellements et ancrages :




Assurer la protection et prévenir l'accès par un ruban adhésif autour de l'équipement. Nous consulter (partie technique).



17, rue de Précý
60820 BORAN S/OISE
Tél. 03 44 21 90 40
Fax 03 44 21 28 45

Echelle : ~

Date : 22/12/97



Dessiné par : F. THOMAS

Vérfifié par :

Modifications

02

01

00

BUTS DE BASKET MOBILES sur chariot, déport 2,25m
avec système de réglage en hauteur
Fixations par boîtiers d'ancrage
Notice du fabricant

Réf. Sport France
73829

Client

Page 4/4